

Ihr Partner:

- Anfrage** **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellanschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferanschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha TS CS-Profi


Basisdachkomponenten

- CS-Profi**


- DB-Ausführung**

verstärkt nach EN 283 (siehe Seite 12)
geeignet für kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn

Stück
Anzahl der Dächer mit gleichen Parametern



- CS-Profi Universal** *



- CS-Profi Universal Classic** *

Endlaufwagen:

- Standard
 HD
 HD verriegelbar

Standard-Aufbaubreite:
 2550 mm 2570 mm

Abweichende Breite, Sonderausstattung: mm

Aufbau-
länge: m

* Standardausführung entsprechend der aktuellen Produktbeschreibung, Aluminiumdachprofile gehören nicht zum Lieferumfang

Erforderliche Ausbaukomponenten Heck Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

- CS-Profi ohne Heckabschluss**

- Portalbalken** (siehe Seite 14)


- Endspriegel** (siehe Seite 14)

Bei kundenspezifischer Portalbalken (siehe Seite 14)

- < 25 kg Endlaufteile Standard
 ≥ 25 kg Endlaufteile HD (verstärkt)

TailWing (siehe Seite 16)

- TailWing CS (400-700) TailWing CS (400-900)
 TailWing CS (901-1200)

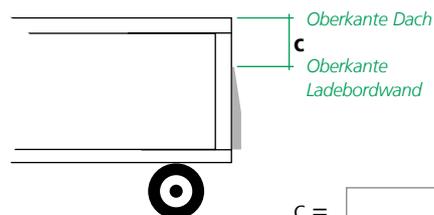

c = mm

Bausatz TailWing ≤2600 mm (siehe Seite 16)

- TailWing CS (400-900) TailWing CS (901-1200)

Montagesätze (Siehe Seite 14)

- Montagesatz CS-Universal Front Heck
 Montagesatz CS-Universal Classic Front Heck

Klemmleistensätze (Siehe Seite 14)

- Klemmleistensatz (Standard/Volumen/Universal) Front
 Klemmleistensatz (Standard/Universal) Heck
 Klemmleistensatz (Universal Classic) Front & Heck

Optionale Ausbaukomponenten Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

XL-Ausführung nach EN 12642 XL (Siehe Seite 18)

- Dachaussteifung CS-Profi 4-Seil
 Dachaussteifung CS-Profi 8-Seil
 Stirnwandhaube (Siehe Seite 18)

beidseitig verschiebbarer Endlaufwagen Front (Siehe Seite 18)

- Portalbalken 130 mm (zusätzliche Verriegelung erforderlich)
 Endsprigel (zusätzliche Verriegelung erforderlich)
 Kundenlösung (zusätzliche Verriegelung erforderlich)
 < 25 kg ≥ 25 kg
 Seilverriegelung für beidseitige Verschiebbarkeit
 Endlaufwagen
 Standard HD HD verriegelbar

Optionales Zubehör (Siehe Seite 18)

**** Achtung!** Nicht für Profil „Universal Classic“ geeignet

Seitenplanenroller CS-Profi Universal

- Seitenplanenroller mit Clip Stk.
 Seitenplanenroller ohne Clip Stk.
 Seitenplanenroller SPR-4 Stk.
 Planenabweiserblech für Rungen (Satz) Stk.

Seitenplanenroller CS-Profi Universal Classic

- Seitenplanenroller (1) Stk.
 Gurtrolle Stk.
 Seitenplanenroller (2) Stk.

Rungenlaufwagen

- Rungenlaufwagen ****** Stk.
 CS 125 / CS 175 (a)
 Rungenlaufwagen drehbar (b) Stk.
 Rungenlaufwagen (c) Stk.
 (nur für Planen-roller 40 38 031 360 geeignet)

- Laufrolle mit Lasche (d) Stk.
 Rungenlaufwagen (e) Stk.
 Rungenlaufwagen (f) Stk.
 Rungenlaufwagen (g) Stk.

Profilabdichtung

Standard/Universal

- grau schwarz

Rolle

- 13700 x 125 mm Stk.
 18500 x 125 mm Stk.

Universal Classic

- grau schwarz

Rolle

- 14000 x 120 mm Stk.
 33000 x 120 mm Stk.
 33000 x 120 mm m

Sonderlängen auf Anfrage beim Vertragspartner.