

Anfrage **Bestellung**


Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferanschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha TS VP-Standard

Basisdachkomponenten

VP-Standard

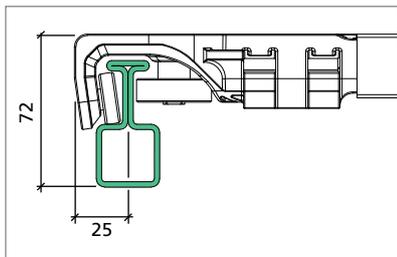

DB-Ausführung

verstärkt nach EN 283 (siehe Seite 10)
geeignet für kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn

Stück

Anzahl der Dächer mit gleichen Parametern

Verdeck ohne Schienengestell

Zusatzteil nach Gelenkpaket für maximal barrierefreie Ladefläche inklusive Schrägabstützung *Strebe* und *Strebenlager*

Beidseitige Verschiebbarkeit

Standard- 2550 mm
Aufbaubreite: 2570 mm

Abweichende Breite, Sonderausstattung: mm

Aufbau-
länge: * m

Endlaufwagen: Standard HD HD verriegelbar

* Nach Aufmaßskizze (nächste Seite)

Erforderliche Ausbaukomponenten Heck Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

VP-Standard ohne Heckabschluss

Portalbalken (siehe Seite 12)
BG VP


Endspiegel (siehe Seite 12)

TailWing (siehe Seite 16)

TailWing VP (400-700)

TailWing VP (400-900)

TailWing VP (901-1200)

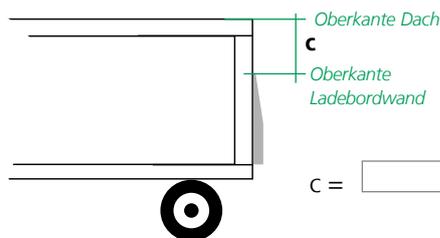

c = mm

Bei Kundenspezifischem Portalbalken (siehe Seite 12)

< 25 kg Endlaufteil Standard

≥ 25 kg Endlaufteil HD (verstärkt)

Bausatz TailWing ≤2600 mm (siehe Seite 16)

TailWing VP (400-900)

TailWing VP (901-1200)


Optionale Ausbaukomponenten Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

- Schrägabstützung** *Strebe und Strebenlager* (siehe Seite 16)
- Topkupplung** (siehe Seite 16)
- Stirnwandblech** (siehe Seite 16)
- Extrateilung nach Gelenkpaket** (siehe Seite 17)
- Extrateilung nach Gelenkpaket DB** (siehe Seite 17)

Optionen für beidseitige Verschiebbarkeit (siehe Seite 17)

- Portalbalken BG VP
- Endspiegel
- Ausgleichsgelenk *Beidseitige Verschiebbarkeit*
- Kundenlösung (zusätzliche Verriegelung erforderlich)
 - < 25 kg
 - ≥ 25 kg
- Seilverriegelung für beidseitige Verschiebbarkeit
- Zusatzverriegelung Endlaufwagen
- Seil-Keil-Verriegelung
- Endlaufwagen
 - Standard
 - HD
 - HD verriegelbar

Aufmaßskizze

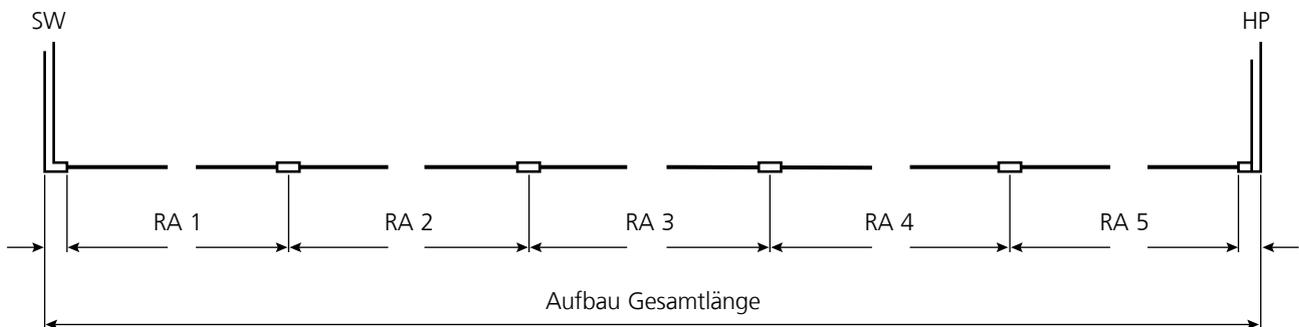

SW = Stirnwand
 RA = Rungenabstand
 HP = Heckportal

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbeugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!