

☐ **Anfrage** ☐ **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:		Bestellanschrift:	
Kunde:			
Ansprechpartner:		Lieferanschrift:	
Telefon:			
E-mail:		Gewünschter Liefertermin:	


Verdeck Edscha TS CS-ECO

Basisdachkomponenten


☐ **DB-Ausführung** bei Aufbaubreite 2550mm
verstärkt nach EN 283 (siehe Seite 6)
geeignet für kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn

☐ **Stück**
Anzahl der Dächer mit
gleichen Parametern


Aufbaulänge: m




☐ **CS-ECO Standard ***



☐ **CS-ECO Volumen ***



☐ **CS-ECO Universal ***



☐ **CS-ECO *
Universal Classic**

Standard-Aufbaubreite: ☐ 2550 mm ☐ 2570 mm ☐ **Abweichende Breite**, Sonderausstattung: mm

* Standardausführung entsprechend der aktuellen Produktbeschreibung, Aluminiumdachprofile gehören nicht zum Lieferumfang

Ausbaukomponenten Heck

☐ **ohne**

☐ **mit Endlaufwagen**

- ☐ Standard
- ☐ Small
- ☐ mit Verriegelung

Abschluss


- ☐ ohne
- ☐ Portalbalken
(nicht bei Sonderbreite)
 - ☐ H: 130 mm
 - ☐ H: 190 mm
- ☐ Endspriegel
- ☐ Adapterplatte
(zur Anbringung kundenseitiger
Portalbalken)

☐ **fest montiert**

- ☐ Portalbalken
(nicht bei Sonderbreite)
 - ☐ H: 130 mm
 - ☐ H: 190 mm
- ☐ Endspriegel

☐ **TailWing**

- ☐ vormontiert, komplett
 - ☐ TailWing CS (400-900)
 - ☐ TailWing CS (901-1200)

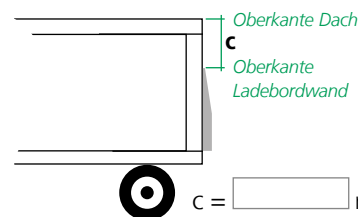

- ☐ Bausatz ≤ 2600 mm
 - ☐ TailWing CS (400-900)
 - ☐ TailWing CS (901-1200)

Montagesätze (Siehe Seite 8)

Montagesatz CS-Standard	☐ Front	☐ Heck
Montagesatz CS-Volumen	☐ Front	☐ Heck
Montagesatz CS-Universal	☐ Front	☐ Heck
Montagesatz CS-Universal Classic	☐ Front	☐ Heck

Klemmleistsätze (Siehe Seite 8)

☐ Klemmleistsatz (Standard/Volumen/Universal) Front
☐ Klemmleistsatz (Standard/Universal) Heck
☐ Klemmleistsatz (Universal Classic) Front & Heck
☐ Klemmleistsatz (Volumen) Heck

Optionale Ausbaukomponenten Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

☐ Stirnwandhaube Fix (Siehe Seite 10)	☐ Zugstange (Siehe Seite 10)
---	--

Optionales Zubehör (Siehe Seite 12)

**** Achtung!** Nicht für Profil „Universal Classic“ geeignet

Seitenplanenroller CS-ECO **

☐ Seitenplanenroller mit Clip	Stk.
☐ Seitenplanenroller ohne Clip	Stk.
☐ Seitenplanenroller SPR-4	Stk.
☐ Planenabweiserblech für Rungen (Satz)	Stk.

Seitenplanenroller CS-ECO Universal Classic

☐ Seitenplanenroller (1)	Stk.
☐ Gurtrolle	Stk.
☐ Seitenplanenroller (2)	Stk.

Rungenlaufwagen

☐ Rungenlaufwagen ** CS 125 / CS 175 (a)	Stk.
☐ Rungenlaufwagen drehbar (b)	Stk.
☐ Rungenlaufwagen (c) (nur für Planen-roller 40 38 031 360 geeignet)	Stk.

☐ Laufrolle mit Lasche (d)	Stk.
☐ Rungenlaufwagen (e)	Stk.
☐ Rungenlaufwagen (f)	Stk.
☐ Rungenlaufwagen (g)	Stk.

Profilabdichtung

Standard//Universal

☐ grau ☐ schwarz

Rolle

☐ 13700 x 125 mm	Stk.
☐ 18500 x 125 mm	Stk.

Volumen

☐ grau ☐ schwarz

Rolle

☐ 13700 x 110 mm	Stk.
☐ 18500 x 110 mm	Stk.

Universal Classic

☐ grau ☐ schwarz

Rolle

☐ 14000 x 120 mm	Stk.
☐ 33000 x 120 mm	Stk.
33000 x 120 mm	m

Sonderlängen auf Anfrage beim Vertragspartner.