

Ihr Partner:

- Anfrage** **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>	Lieferanschrift:	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>		
E-mail:	<input type="text"/>		


Verdeck Edscha TS CS-Hybrid

Basisdachkomponenten


- DB-Ausführung**
 verstärkt nach EN 283 (siehe Seite 12)
 geeignet für kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn

- Stück**
 Anzahl der Dächer mit
 gleichen Parametern


Aufbaulänge: m




CS-Hybrid Standard *



CS-Hybrid Volumen *



CS-Hybrid Universal *



**CS-Hybrid *
 Universal Classic**

- Standard-Aufbaubreite:**
- 2550 mm
 - 2570 mm
- Abweichende Breite, Sonderausstattung:** mm

- Standard Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik (für alle Hybrid-Profile):
- mit Verriegelung
 - ohne Verriegelung
 - 1 x 700 N pro Seite
 - 1 x 1000 N pro Seite (für Portalbalken >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen zur Heckportalaussteifung
 nur für die Profile Universal / Universal Classic (Einstellbereich 2435 - 2770 mm)

- Breitenverstellbarer Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik (70°, 1 x 700 N pro Seite) für Portalbalken (ohne Verriegelung)
- Breitenverstellbarer Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik und Verriegelung (1 x 700 N pro Seite)
- Breitenverstellbarer Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik und Verriegelung (2 x 500 N pro Seite)


* Standardausführung entsprechend der aktuellen Produktbeschreibung, Aluminiumdachprofile gehören nicht zum Lieferumfang

Erforderliche Ausbaukomponenten Heck Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

- CS-Hybrid ohne Heckabschluss**
- Portalbalken** (siehe Seite 14)
 - Portalbalken **Standard** (H: 130 mm)
 - Portalbalken **Volumen** (H: 190 mm)
- Adapter Heckabschluss**
 inkl. Schrauben und Muttern (siehe Seite 14)
- Endspiegel BG**
 (siehe Seite 14)

TailWing (siehe Seite 18)

- TailWing CS (400-900)
- TailWing CS (901-1200)

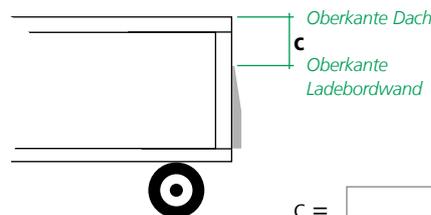

c = mm

Bausatz TailWing ≤2600 mm mm (siehe Seite 18)

- TailWing CS (400-900)
- TailWing CS (901-1200)

Montagesätze (Siehe Seite 14 / 16) inkl. Klemmleisten

- Montagesatz CS-Standard Front Heck
- Montagesatz CS-Volumen Front Heck
- Montagesatz CS-Universal Front Heck
- Montagesatz CS-Universal Classic Front Heck

Klemmleistsätze (Siehe Seite 14 / 16)

- Klemmleistsatz (Standard/Volumen/Universal) Front
- Klemmleistsatz (Standard/Universal) Heck
- Klemmleistsatz (Universal Classic) Front & Heck
- Klemmleistsatz (Volumen) Heck

Optionale Ausbauelemente

Beidseitig verschiebbarer Endlaufwagen Front

(Siehe Seite 20)

Standard Endlaufwagen mit Aufstellautomatik (für alle Hybrid-Profile mit Verriegelung) :

- 1 x 700 N pro Seite
- 1 x 1000 N pro Seite (für Portalbalken >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen Front zur Portalaussteifung

nur für die Profile Universal / Universal Classic (Einstellbereich 2435 - 2770 mm)

- Breitenverstellbarer Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik (70°, 1 x 700 N pro Seite) für Portalbalken (ohne Verriegelung)
- Breitenverstellbarer Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik und Verriegelung (65°, 1 x 700 N pro Seite)
- Breitenverstellbarer Endlaufwagen** mit Aufstellautomatik und Verriegelung (65°, 2 x 500 N pro Seite)

Portalbalken / Endspriegel Front

- Portalbalken 130 mm für Standardbreite 2550 / 2570 (zusätzliche Verriegelung erforderlich)
- Portalbalken 190 mm für Standardbreite 2550 / 2570 (zusätzliche Verriegelung erforderlich)
- Endspriegel BG
- Endspriegel BG mit Verriegelung
- Seilverriegelung für beidseitige Verschiebbarkeit

XL-Ausführung nach EN 12642 XL (Siehe Seite 22)

- Dachaussteifung CS-Hybrid 4-Seil
- Dachaussteifung CS-Hybrid 8-Seil
- Dachneigung 25mm
- DrySystem** (Siehe Seite 22)
- TIR** (Siehe Seite 22)

Optionales Zubehör

 (Siehe Seite 24)

**** Achtung!** Nicht für Profil „Universal Classic“ geeignet

Seitenplanenroller CS-Hybrid **

- Seitenplanenroller mit Clip Stk.
- Seitenplanenroller ohne Clip Stk.
- Seitenplanenroller SPR-4 Stk.
- Planenabweiserblech für Rungen (Satz) Stk.

Seitenplanenroller CS-Hybrid Universal Classic

- Seitenplanenroller (1) Stk.
- Gurtrolle Stk.
- Seitenplanenroller (2) Stk.

Rungenlaufwagen

- Rungenlaufwagen ****** Stk.
CS 125 / CS 175 (a)
- Rungenlaufwagen drehbar (b) Stk.
- Rungenlaufwagen (c) Stk.
(nur für Planenroller 40 38 031 360 geeignet)

- Laufrolle mit Lasche (d) Stk.
- Rungenlaufwagen (e) Stk.
- Rungenlaufwagen (f) Stk.
- Rungenlaufwagen (g) Stk.

Profildichtung

Standard//Universal

- grau schwarz

Rolle

- 13700 x 125 mm Stk.
- 18500 x 125 mm Stk.

Volumen

- grau schwarz

Rolle

- 13700 x 110 mm Stk.
- 18500 x 110 mm Stk.

Universal Classic

- grau schwarz

Rolle

- 14000 x 120 mm Stk.
- 33000 x 120 mm Stk.
- 33000 x 120 mm m

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!