

Ihr Partner:

DE 1/2

Stand 11/2017

Anfrage **Bestellung**


Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha TS VP-ECO

Basisdachkomponenten

VP-ECO

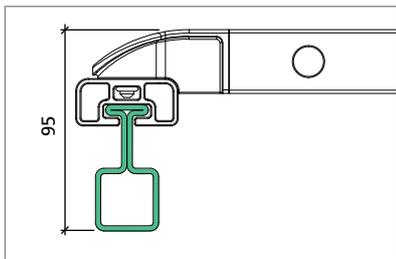

DB-Ausführung

verstärkt nach EN 283 (siehe Seite 6)
geeignet für kombinierten Verkehr und geprüft
durch Deutsche Bahn

Stück

Anzahl der Dächer mit gleichen Parametern

Verdeck ohne Schienengestell

Standard-
Aufbaubreite: 2550 mm

Abweichende Breite,
Sonderausstattung: mm

Aufbau-
länge: * m

* Nach Aufmaßskizze (nächste Seite)

Erforderliche Ausbaukomponenten Heck Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

VP-ECO ohne Heckabschluss

VP-ECO mit Endlaufwagen

TailWing (siehe Seite 10)

TailWing VP (400-700)

TailWing VP (400-900)

TailWing VP (901-1200)

Portalbalken (siehe Seite 8)


Portalbalken VP-ECO, H = 130 mm

Endsprigel, aufstellbar (siehe Seite 8)

Portalbalken zur festen Montage (siehe Seite 8)

Abschlussprigel (siehe Seite 8)

Portalbalkenfixierung Satz

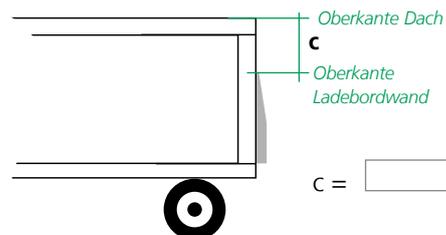

c = mm

Bausatz TailWing ≤2600 mm (siehe Seite 10)


TailWing VP (400-900)

TailWing VP (901-1200)

Optionale Ausbaukomponenten Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

- Topkupplung** (siehe Seite 12)
- Stirnwandblech** (siehe Seite 12)
- Zugstange** (siehe Seite 12)

Aufmaßskizze

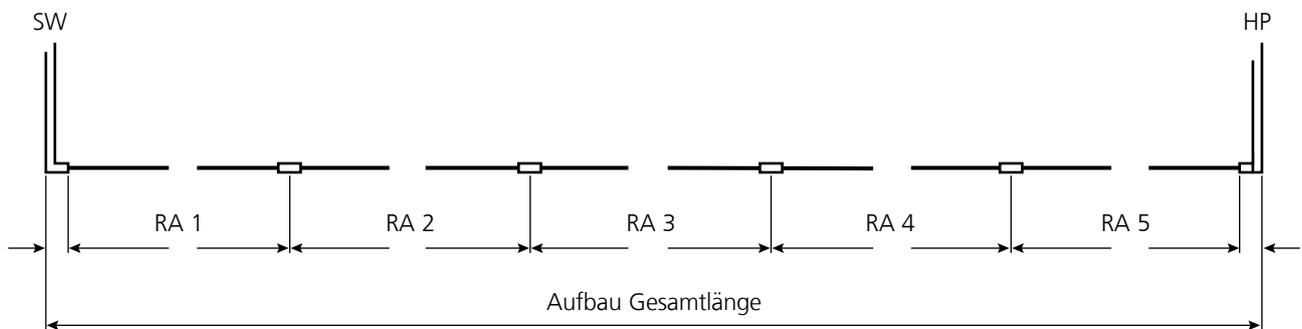

SW = Stirnwand
 RA = Rungenabstand
 HP = Heckportal

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbeugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!