



DE/EN
2019 | 04

OpenBox

Industry

Die innovative Verdecklösung für Festwandaufbauten
The innovative roof solution for solid wall bodies



Auf der Basis des langjährigen Edscha Trailer System Know-hows wurde das modular aufgebaute und leichtgängige OpenBox Verdeck-System für verschiedenste professionelle Anwendungen in unterschiedlichen Industrien adaptiert.

Dieses System erlaubt die zuverlässige und betriebsdichte Abdeckung trotz flexiblem Zugang für die Beladung von oben in Breiten bis 5m und bei entsprechender Kopplung für fast jede denkbare Länge.

Dabei ist die Montage durch komplett vorgefertigte Bauteile und unsere optionalen Anbauadapter sowohl auf Bauwerken als auch auf Metall-Unterbauten einfach und sicher. Das Faltsystem und die gewählte Planen-Qualität sorgen für leichten und verschleißarmen Lauf und sind im geschlossenen Zustand für eine Dachlast bis zu 75 kg/m² ausgelegt.

Alle metallischen Bauteile sind für eine lange Gebrauchsfähigkeit verzinkt oder KTL-beschichtet.

Angebot auf Anfrage.



Based on years of Edscha Trailer System experience and know-how, we designed the modular, easily operated OpenBox roof system to adapt to a wide variety of applications in many different industries.

Our system allows reliable, secure coverage with flexible loading access from above in widths up to 5 m and coupling for almost any conceivable length.


Fully prefabricated components and our optional mounting adapters make installation on buildings and on metal substructures simple and safe. The folding system and high-quality tarpaulin ensure light and low-wear operation and are designed for roof loads of up to 75 kg/m² when closed.

All metallic components are galvanized or EPD-coated for long-term use.

Offer on request.

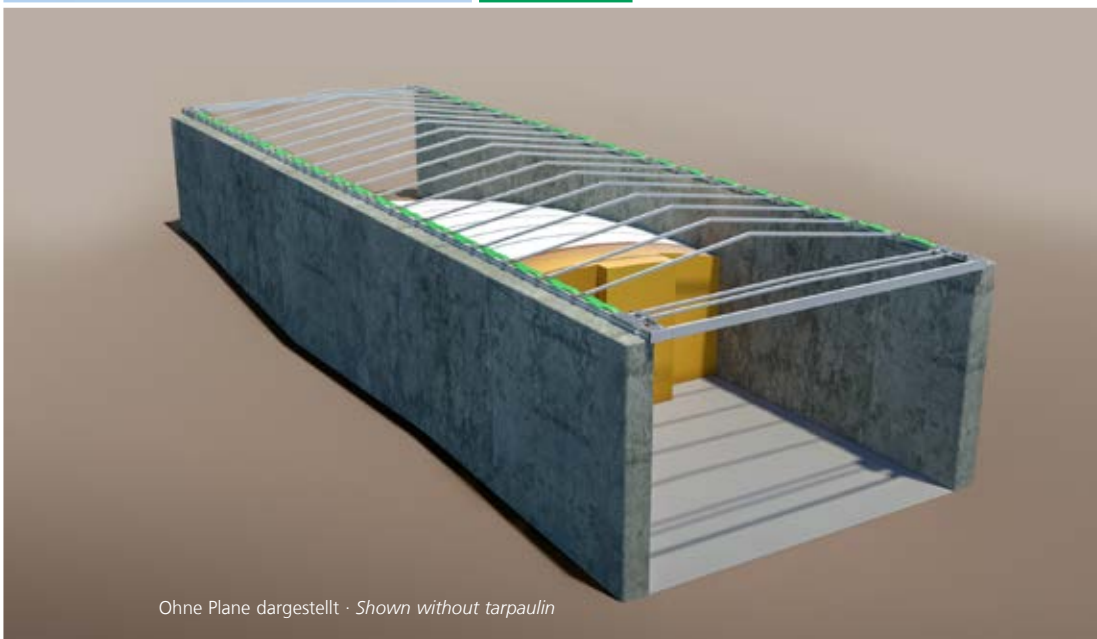

Profil · Profile




OpenBox Industry

Eigenschaften

- Vom Boden aus zu bedienen
- Leichtgängig und schnell zu öffnen, auch bei Verformungen bis zu ± 30 mm
- Jederzeit betriebsdicht
- Bis 5 m Breite möglich
- Verschiedene Längen möglich
- Robust und servicefreundlich

Characteristics

- Operation from the ground
- Easy and quick to open, even with ductility of up to ± 30 mm
- Always tightly sealed
- Widths up to 5 m
- Different lengths possible
- Robust and service-friendly

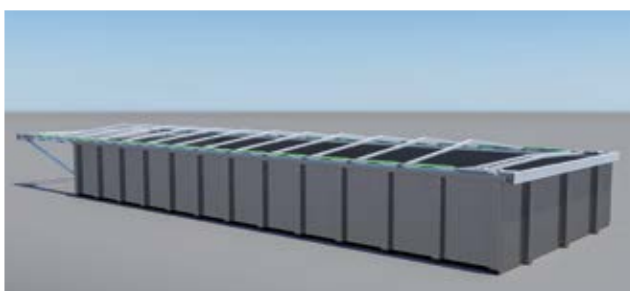

Ohne Plane dargestellt · Shown without tarpaulin





European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · Fax: +49 (0) 2841 6070 333

www.EdschaTS.com

Member of VBG Group

Edscha
Trailer Systems

Das Original