



Zollfähigkeit gegeben
Ideal for customs purposes

Ein großer Teil der Nutzer von Bordwandfahrzeugen fährt vorwiegend Staplerladung. Vorwiegend – aber nicht immer. Hier ist das **Vollplanenverdeck UltraLine** die perfekte Lösung: Ein flexibel einstellbares Vollplanenverdeck, das nahezu alle Transportvarianten zulässt und in Gewicht, Funktion und Ergonomie den heutigen Anforderungen entspricht.

Durch die UltraLine-Kinematik ist besonders leichte Bedienung jederzeit garantiert.

*A large number of the users of vehicles with tailgates and side-boards mostly transport stacked cargoes. Mostly – but not always. Here the **UltraLine full tarpaulin roof** is the perfect solution:*

A flexibly adjustable full tarpaulin roof that allows for almost all cargo types and which complies with today's requirements in terms of weight, function and ergonomics.

Thanks to the UltraLine kinematics a particularly smooth operation is safeguarded at any time.




Gelenkpaket Vollplanenverdeck UltraLine
Joint package for full tarpaulin roof UltraLine

Full Tarpaulin Roofs

NEW!



Äußerst haltbare Kunststoffgelenke
Extremely durable plastic joints

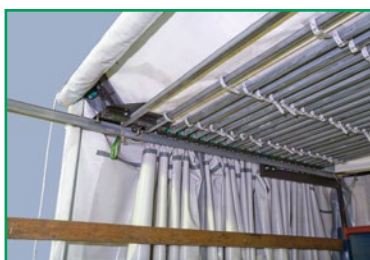

Durch Gelenke zuverlässig gefaltete Plane
Tarpaulin folded reliably through joints



Geöffnetes Verdeck
Open roof

Öffnungsvorgang Dach

- Bedienung durch eine Person
- in wenigen Sekunden
- vom Boden aus
- auf Wunsch auch nach hinten verschiebbar

Roof Opening Process

- operation by one individual
- within a few seconds
- from the ground
- movable towards the rear upon request



Edscha TS Topkupplung
Edscha TS top coupling



Schienenfeststeller
Rail lock



Kopplung der Schienensegmente
Coupling for the rail segments



Stahl-Laufschienen Segmente abnehmbar. Paket auf Wunsch abgestützt.
Steel running rail segments removable. Package supported upon request.




System UltraLine

- Typ 2983.0000
- Gewicht ab ca. 15 kg/m
- Kunststoffgelenke 650 mm lang
- Kunststoffrollenwagen mit Querkugellager.
- Endlaufteil mit Endlift zum Aufstellen des Endspiegels bzw. Portalbalkens, Steckverbindungen der Laufschiene wie VP Profi

UltraLine System

- Type 2983.0000
- Weight from approx. 15 kg/m
- Plastic joints 650 mm long
- Plastic roller carriage with transverse ball bearings
- End running section with end lift for positioning the end bow or gantry beam, plug-in connections of the running rails as for Profi VP

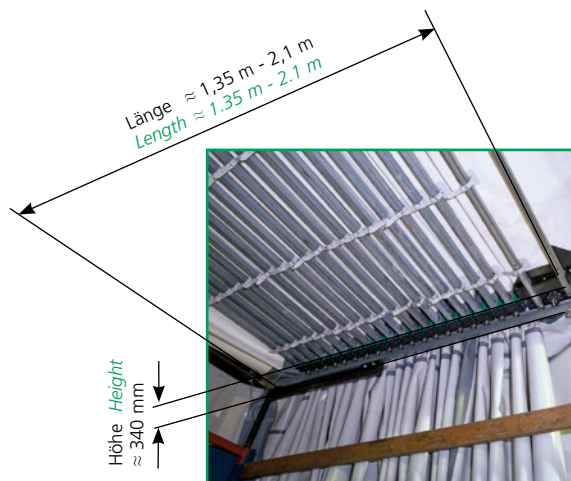

Gelenkpaket Joint Package

- ca. 1,35 m Paketlänge für 8 m Aufbau
- ca. 2,1 m Paketlänge für 13,6 m Aufbau
- Pakethöhe ca. 340 mm
- approx. 1.35 m package length for 8 m body
- approx. 2.1 m package length for 13.6 m body
- package height approx. 340 mm



Verriegelung und optionaler Portalbalken
Closure and optional portal beam



Komplette planerschonende Faltung
Full tarpaulin-protecting folding

Standard VP-UltraLine (Stahl Steel)





Abb. mit Verdeckaufbau
Shown with roof construction



Gewicht 3,7 kg/m, Art.- Nr. 74611
Weight 3.7 kg/m, art. no. 74611

VP-UltraLine Alu Aluminium





Abb. mit Verdeckaufbau
Shown with roof construction



Gewicht 3 kg/m, Art.- Nr. 55900
Weight 3 kg/m, art. no. 55900


Optionen/Zubehör

- Edscha TS Topkupplung zum leichten Ein- und Aushängen der Mittelrungen
- Geprüfte Bahnausführung nach DIN EN 283
- Festdach

Options/Accessories

- *Edscha TS top coupling for easy insertion and removal of the central pillars*
- *Tested railway design according to DIN EN 283*
- *fixed roof*

Auch lieferbar: *Also available:*



Ausführung Festdach für Edscha TS-Stahl-Profil
Fixed roof design for Edscha TS steel profile

Standardzubehör · *Standard accessories*



Stützenanschluss
vorne
Support connection front



Stützenanschluss
Mitte, hinten
Central support connection, rear



Zugstange
Drawbar

optionales Zubehör · *optional Accessories*

No: VP-UL 26



Querstange mit Querstangenaufnahme
Transverse rail with transverse rail retainer

No: VP-UL 28



Topkupplung
Top coupling

No: 38 031 880



Stirnwandhaube
Front frame top

No: VP-UL 29



Schrägabstützung
Diagonal support

VP-UltraLine: Verdecke · *Roofs*

Bestell-Nr. <i>Order No.</i>	Bezeichnung <i>Designation</i>	Anzahl der Spiegel <i>No. of</i> <i>Bows</i>
2983.0000	Standard-Breiten 2495 / 2520 / 2550 mm Stahlgelenke <i>Standard widths 2495 / 2520 / 2550 mm Steel linkage</i>	
	Serienmäßig 1 Paar Mittelrungen bis 7.200 mm <i>Standard division 1 pair of central pillars up to 7.200 mm</i>	
VP-UL 3	2650 - 3300	3
VP-UL 4	> 3300 - 3950	4
VP-UL 5	> 3950 - 4600	5
VP-UL 6	> 4600 - 5250	6
VP-UL 7	> 5250 - 5900	7
VP-UL 8	> 5900 - 6550	8
VP-UL 9	> 6550 - 7200	9
	Serienmäßig 2 Paar Mittelrungen bis 10.450 mm <i>Standard division 2 pair of central pillars up to 10.450 mm</i>	
VP-UL 10	> 7200 - 7850	10
VP-UL 11	> 7850 - 8500	11
VP-UL 12	> 8500 - 9150	12
VP-UL 13	> 9150 - 9800	13
VP-UL 14	> 9800 - 10450	14
	Serienmäßig 3 Paar Mittelrungen bis 14.350 mm <i>Standard division 3 pair of central pillars up to 14.350 mm</i>	
VP-UL 15	> 10450 - 11100	15
VP-UL 16	> 11100 - 11750	16
VP-UL 17	> 11750 - 12400	17
VP-UL 18	> 12400 - 13050	18
VP-UL 19	> 13050 - 13700	19
VP-UL 20	> 13700 - 14350	20

Lieferumfang / *Included in scope of delivery*


Schienenanschlüsse für vorne und hinten / *Rail connections front and rear*

Endlaufteil mit Aufstellfunktion & Endspiegel / *Rail end piece with lifting function & end bow*

Abweichende Breiten auf Anfrage / *Alternative widths on request*

Preis für DB-Ausführung (WB-EN284) auf Anfrage / *Db-Design (WB-EN284) on request*

VP-UltraLine: Aufbau · *Body*

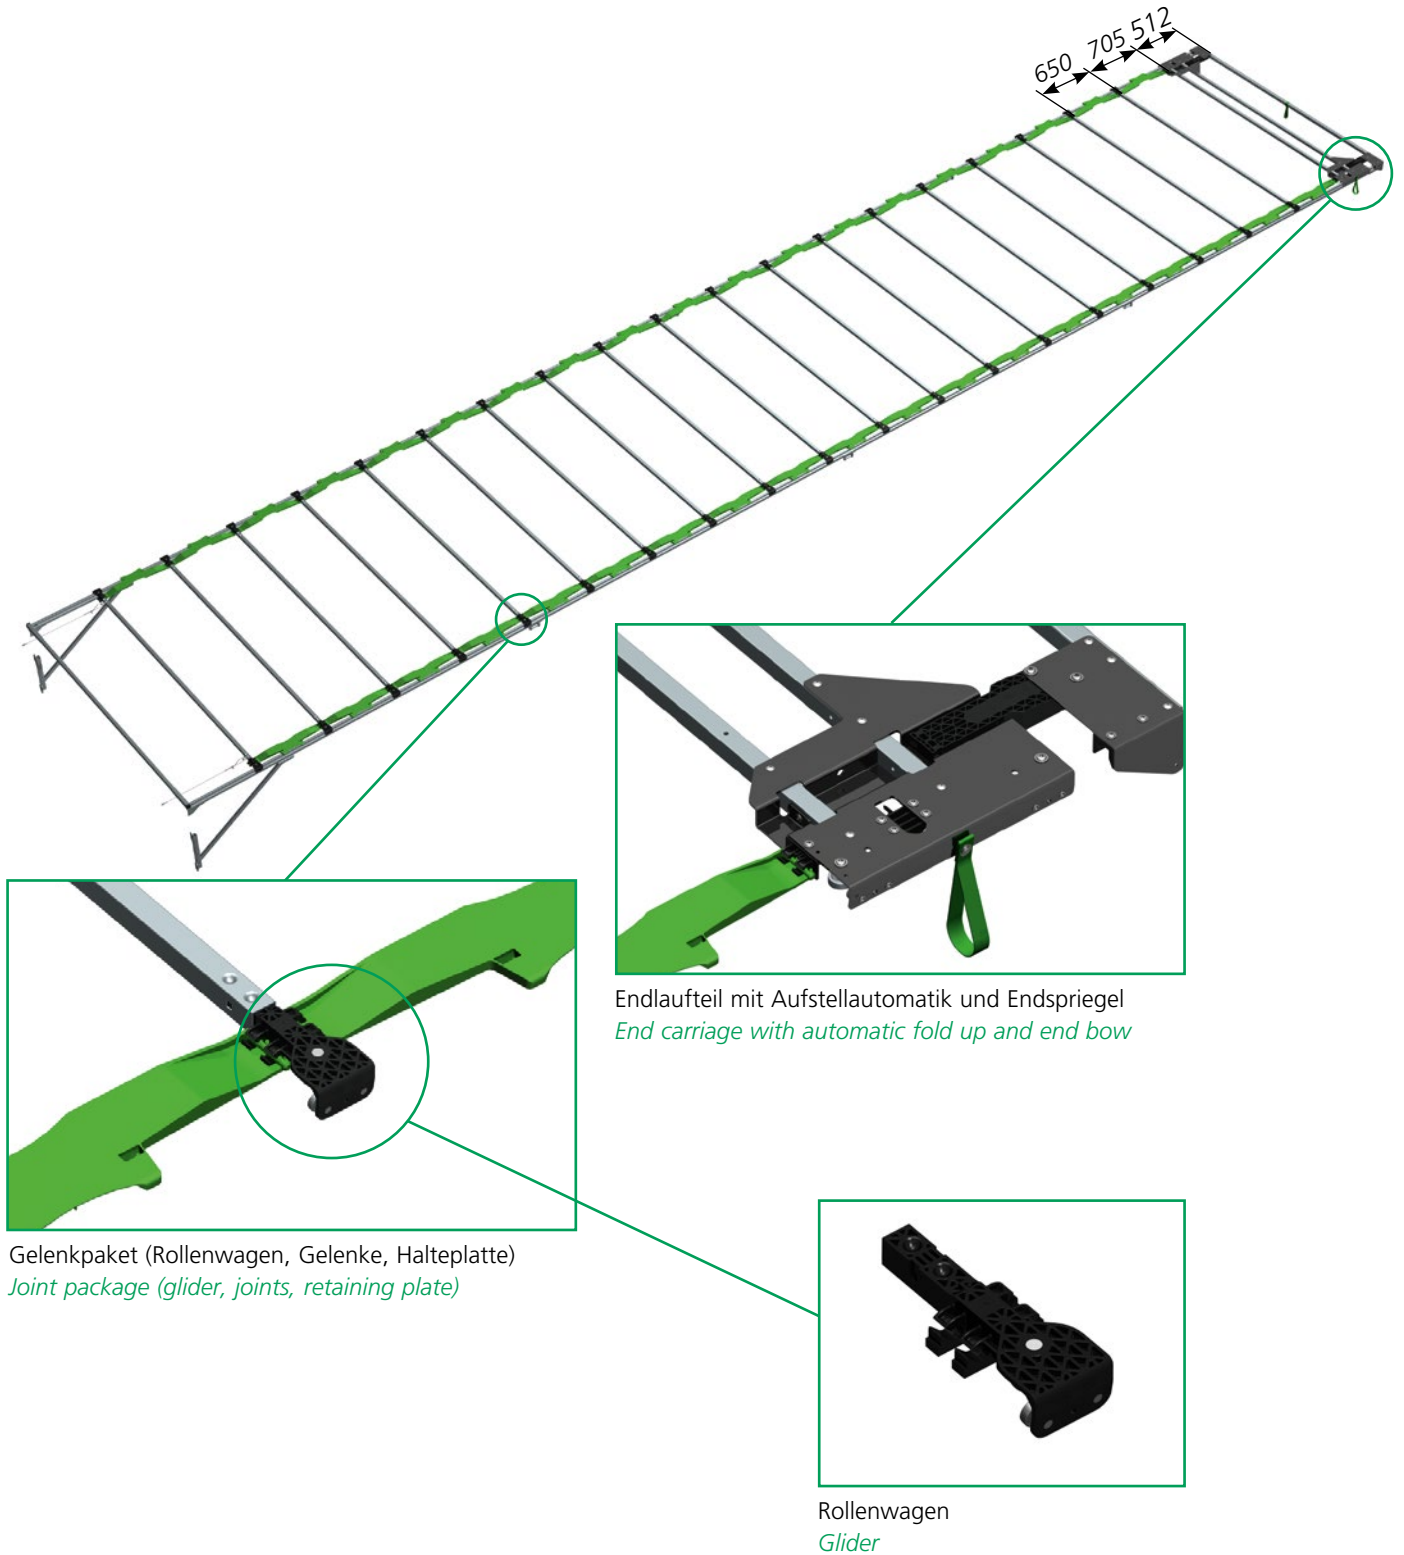

Ihr Partner:

☐ Anfrage ☐ Bestellung

☐ **VP-Profi Typ 2979 8009** _____ Stück

Stahl-Gelenke (außen bedienbar)

☐ **VP-UltraLine Typ 2983 0000** _____ Stück

Kunststoffgelenke (außen bedienbar)

Standardausführung

- Ausführung UltraLine: Spriegelabstand 650 mm
- Endlaufteile mit Aufstellautomatik und Endspriegel
- Schienengestell nur VP-Stahl ohne Werkzeug bis zur ersten Teilung demontierbar
- Schienengestell VP-Alu fest montiert (ohne Laufschieneenteilung max. Länge 8,0 m)
- Schienenfeststeller unten, VP Stahl
- Verriegelung über Endspriegel

Sonderausstattung (gegen Aufpreis)

(nähere Infos siehe Preisliste)

- ☐ DB-Ausführung (nach EN 283)
- ☐ Verdeck ohne Schienengestell
- ☐ Extra Teilung nach Gelenkpaket ...
 - ☐ ... und Abstützung (Strebe und Strebenlager)
- ☐ beidseitig Verschiebbar mit ... (Profi)
 - ☐ Endlaufteil
 - ☐ Aufstellautomatik (incl. Endspriegel)
- ☐ Rungenquerstangen
- ☐ Portalbalken mit Aufstellfunktion, Höhe 113 (UL 130)
- ☐ Endlift 2 x 500 N (nur VP-Profi)
- ☐ Mittelstützenanschluss mit „Edscha TS Toppkupplung“
- ☐ Mittelstützenanschluss Standard

Verantwortliche Vertretung: _____

Kunden Nr.: _____ Bestell Nr.: _____

Ansprechpartner: _____


Bestellanschrift: _____

Lieferanschrift: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-Mail: _____


Termin: _____ Transport: _____

VP-Profi




☐ VP-P-Stahl 95
Profil Nr. 74611

VP-UltraLine



☐ VP-UL-Standard
Profil Nr. 74611

VP-UltraLine-Alu



☐ VP-UL-Alu
Profil Nr. 55900

Zusatzausstattung (gegen Aufpreis)

(genauere Infos siehe Preisliste)

☐ **Aluminium Laufschiene (ohne Teilung)**

Durchgehende Schiene nur bis 8m.



☐ **Planenroller:** _____ Stück


☐ (1) 37 029 200 ☐ (2) 00 083 006 ☐ (3) 38 031 360

☐ **Planenhalter** zum Anschweißen durch Kunden (Profi)

☐ 50 mm ☐ 170 mm (drehbar)

(bei kurzer Plane Befestigung mit Großkopfniet, bei Lite Befestigung an Rollenwagen)

☐ **PVC-Dichtung:** _____ m

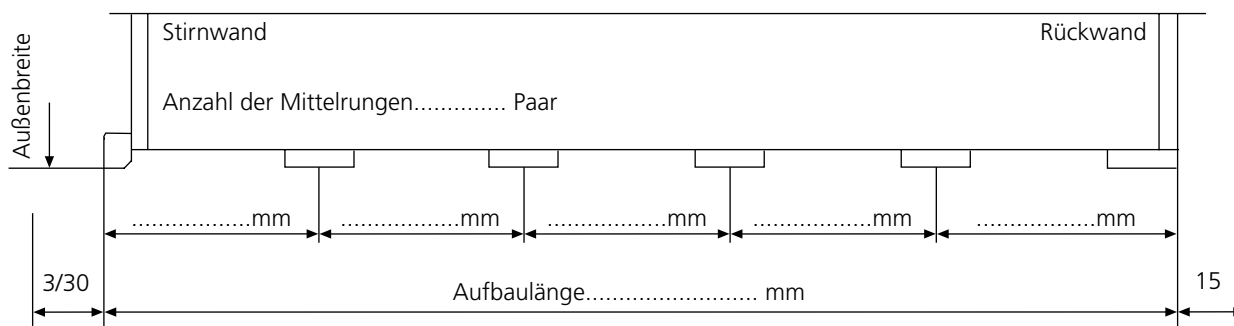

Sonstiges: _____

Verdeckpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €

**Ich bestelle hiermit zu Ihren mir bekannten
Verkaufs- und Lieferbedingungen**

Datum: _____ Unterschrift: _____

VP-Profi, VP-UltraLine

Your Partner:

☐ Inquiry ☐ Order

Representative responsible: _____

Customer no.: _____ Order no.: _____

Contact person: _____

Order address: _____

Delivery address: _____

Phone: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Date: _____ Transport: _____

☐ **VP-Profi Type 2979 8009** _____ pieces

Steel joints (can be operated externally)

☐ **VP-UltraLine Type 2983 0000** _____ pieces

Plastic joints (can be operated externally)

Standard Design


- UltraLine design: bow distance 650 mm
- End running parts with lifting function and End bow
- Rail frame only VP steel dismountable without tools up to the first division
- Rail frame VP aluminium firmly installed (without running rail division maximum length 8.0 m)
- Bottom rail lock, VP steel
- Locked by means of end bow

Special Equipment (extra charge)

(for further information see price list)


- ☐ DB design (according to EN 283)
- ☐ Roof without rail frame
- ☐ Divided up according to joint package ...
 - ☐ ... and support (strut and strut bearing)
- ☐ Movable on both sides with ... (Profi)
 - ☐ End running section
 - ☐ Automatic lifting function (incl. End bow)
- ☐ Pillar transverse rails
- ☐ Gantry beam with lifting function, Height 113 (UL 130)
- ☐ End lift 2 x 500 N (VP-Profi only)
- ☐ Central support connection to „Edscha TS top coupling“
- ☐ Central support connection Standard

VP-Profi




☐ VP-P-Steel 95
Profile no.: 74611

VP-UltraLine



☐ VP-UL-Standard
Profile no.: 74611

VP-UltraLine-Alu



☐ VP-UL-Alu
Profile no.: 55900

Additional Equipment (extra charge)

(for detailed information see price list)

☐ **Aluminium Running Rail** (one piece)
Continuous rail only up to 8m.



☐ **Tarpaulin rollers:** _____ pieces


☐ (1) 37 029 200 ☐ (2) 00 083 006 ☐ (3) 38 031 360

☐ **Tarpaulin holder** for welding on by the customer (Profi)

☐ 50 mm ☐ 170 mm (rotary)

(with short tarpaulins attachment using large-head rivet; attachment to glider in the case of Lite)

☐ **PVC seal:** _____ m

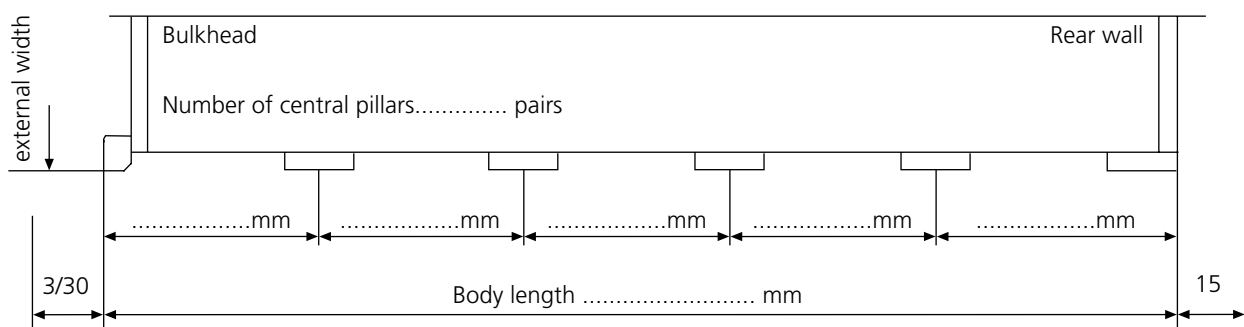

Miscellaneous: _____

Roof price: _____ €

Total price: _____ €

I hereby order in accordance with your terms and conditions of sale and delivery

Date: _____ Signature: _____